


**Автономный
фальцовщик**

Для быстрого
фальцевания
отпечатков и
копий

Océ

9 4 0

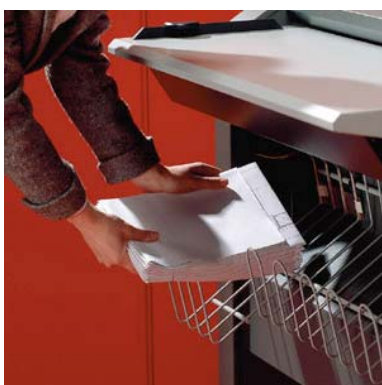

**После первого прохода...
...и после второго прохода
чертежи аккуратно
складываются в
приёмный лоток**

**Océ 940 сочетает
современный дизайн с
простотой и удобством
работы**



Производительный, точный, и стильный.

Océ 940 универсальное устройство для фальцовки документов больших форматов. Производительный. Точный. Выглядит современно и профессионально, прекрасно вписывается в рабочую обстановку. Вы только подаёте ваш отпечаток или копию. Об остальном позаботится Océ 940.

• Производительность

Сразу готов к работе. Océ 940 складывает с превосходным качеством до 6 документов формата A0 в минуту.

• Гибкость

Océ 940 складывает различные носители, включая лазерные, струйные, и перьевые отпечатки.

• Методы укладки

Océ 940 поддерживает несколько методов укладки: продольная – 210 мм; 210 мм, включая кромку 20, 25 или 30 мм; 190 мм; поперечная – 297 или 305 мм. Поддерживает ЕСКД и ANSI стандарты, а также нестандартные форматы.

• Точность

Océ 940 обеспечивает исключительную точность при складывании любых документов. Точность укладки соответствует стандарту DIN 824.

• Компактность

Проблема места решена! Océ 940 малогабаритен. Ему найдётся место даже в маленьких офисах и печатных комнатах. Благодаря компактному дизайну фальцовщик занимает не более 4 м² площади.

• Бесшумность

Есть несколько вещей, которые не следует ожидать от Océ 940. Например, скрежета, биения и других неприятных звуков. В настоящее время Océ 940 – самый бесшумный из фальцовщиков, представленных на рынке.

• Надёжность

Océ 940 качественный продукт от, За более чем 70 лет на рынке Océ стало «большим именем в большой печати». Océ - это гарантия безотказной работы с утра до вечера.



Технические характеристики Osé 940

<i>Тип носителя</i>	бумага, калька, материалы для электростатической, струйной и перьевой печати
<i>Плотность носителя</i>	80-110 г/м2.
<i>Ширина носителя</i>	минимальная 297мм максимальная 914 мм
<i>Длина носителя</i>	минимальная 405мм максимальная 2.5м
<i>Методы укладки</i>	<i>Продольная:</i> <ul style="list-style-type: none">• 210 мм• 210 мм, включая кромку 20, 25 или 30 мм• 190 мм <i>Поперечная:</i> <ul style="list-style-type: none">• 297 мм• 305 мм
<i>Точность</i>	в соответствии с DIN 824
<i>Скорость</i>	10 м/мин
<i>Вес</i>	100 кг
<i>Габаритные размеры</i>	Ширина 1175 мм Глубина 765 мм Высота 1100 мм
<i>Требования к электрической сети</i>	230 В (+/-10%) 50/60 Гц
<i>Уровень звукового давления (в позиции оператора)</i>	57Дб (А)
<i>Требование к рабочей зоне</i>	2170 x 1770 мм
<i>Потребляемая мощность</i>	в рабочем режиме: 100Вт в дежурном режиме: 40Вт

